

## 密集波分复用器 (SM DWDM)

### 产品描述

密集波分复用器是将不同波长的光信号复用至一根光纤上(复用),或将复用在一根光纤中的多个光信道按波长分开(解复用)。信道间隔密集光波分复用器/解复用器采用成熟的窄带介质膜实现光的滤波,波长稳定性好,采用密封工艺封装,环境稳定性高。铭创光电可以提供 ITU 标准的 50G 100G 200G 20nm 通道间隔的波分复用器以及不同封装的模块。

### 产品特点

### 应用领域


低插入损耗	光纤激光器
高通道隔离度	光纤放大器
高稳定性和可靠性	光纤通信

### 产品指标

参数	单位	数值		
工作波长	nm	ITU Grid		
中心波长精度	nm	±0.05	±0.1	
信道间隔	GHz	100	200	
透射波长	带宽 (min) @0.5dB	nm	0.22	0.5
	插入损耗 (max) C→P	dB	1.0	0.9
	隔离度 (min) C→P 非邻近通道	dB	30	30
反射波长	插入损耗 (max) C→R	dB	0.6	0.5
	隔离度 (min) C→R 非邻近通道	dB	13	13
偏振相关损耗 (max)	dB	0.1		
回波损耗 (min)	dB	45		
承受功率	W	0.5、1、2、5、10 可选		
产品尺寸	mm	Φ5.5xL35		
光纤类型	-	SMF-28e Fiber		
承受拉力	N	5		
工作温度	°C	-5 ~ +70		
储存温度	°C	-20 ~ +85		

测温环境在 25°C; 以上数据不含头, 如果增加连接头, 插入损耗增加 0.3dB, 回损降低 5dB。

### 封装尺寸

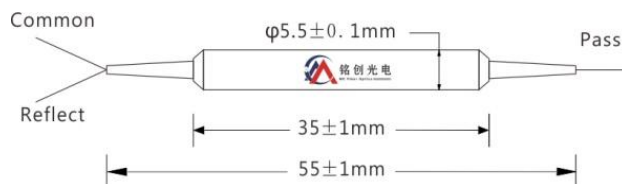

### 选型信息

MCDWDM	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	通道间隔	通道波长	功率大小	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
	05-50GHz	C01-C01	L-≤0.5W	S2-SMF-28e	08-0.8m	B-250um 裸纤	N-None
	1-100GHz	C02-C02	1-1W		10-1.0m	L-900um 套管	FP-FC/PC
	2-200GHz	S-其他	5-5W		15-1.5m	S-其它	FA-FC/APC
					S-其它		S-其它

选型参考 MCDWDM-1-C34-L-S2-10-L-FA

密集波分复用器, 100GHz 通道间隔, C34 通道中心波长 1550.12nm, 通过光功率 500mW, 光纤类型 SMF-28e, 光纤长度 1 米, 900um 套管, FC/APC。

如需要了解详细信息请与我们联系, 我们有保留指标修订而不预先通知的权利。